

ヒートポンプ


次世代給湯システム「ヒートポンプ給湯機」が給湯の世界を変えます。
あらゆる職業の給湯設備に、幅広く対応します。

GEC-05H3 (-K)

- ・高機能リモコン搭載
(温度設定、沸き上げ時間、沸き増し時間、学習機能、ピークカット、休止設定、実績表示)
- ・リモコン1台で熱源機8台まで接続可能

- 加熱能力** 15kW
- 消費電力** 3.59kW
- 年間加熱効率** 4.2
- 使用圧力** 0.17~0.5MPa

※1 中間期 給水17℃→出湯65℃、外気温度DB=16℃、WB12℃
※2 (-K)型は寒冷地仕様

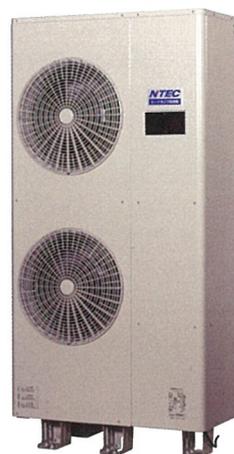

PA

GEC-10MB

- ・2段階圧縮機式“スクロータリーコンプレッサ”搭載
- ・マイナス25℃までの極寒条件でも90℃給湯が可能

- 加熱能力** 30kW
- 消費電力** 6.98kW
- 年間加熱効率** 3.9
- 使用圧力** 0.5MPa以下

※1 中間期 給水17℃→出湯65℃、外気温度DB=16℃、WB12℃



2

GEC-20D

- ・最大能力モードで56kWの大型機種
- ・外気温度がマイナス15℃の寒冷地にも設置可能

- 加熱能力** 40kW
- 消費電力** 9.43kW
- 年間加熱効率** 3.7
- 使用圧力** 0.5MPa以下

※1 中間期 給水17℃→出湯65℃、外気温度DB=16℃、WB12℃

